



快干窑


克莱亚提供适用于多孔砌块的快干窑：
快干窑。这种干燥窑适用于黏土质建筑材料
如多孔砌块，吊顶砌块，保温砌块
以及卡农砖，这些挤出或压制屋面瓦



快干窑是一种理想的快速干燥多孔砌块的干燥窑

- 短暂的干燥循环：平均从2小时到4小时
- 产量可以达到100吨/小时
- 连续通风（约90%干燥循环）
- 由两根链条横向驱动带动模块式1-3干燥通道的吊篮
- 低电耗：小于8千瓦/吨
- 多种燃料干燥窑（天然气，燃料油，煤焦油，生物质燃料，沼气...）

- 需要空间小 大约1平米/吨制品
- 瓦楞式保温板 或者使用砖砌

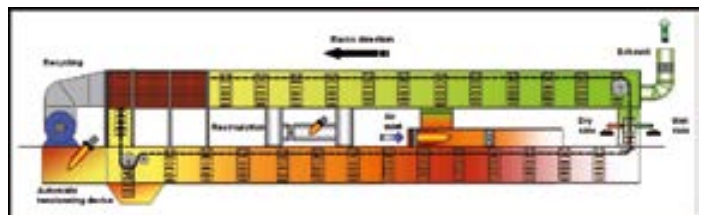

简单坚固



益处

- 被已经证明的设计
- 干燥能力和可靠性强
- 相对投资省
- 为了达到高质量的产品
使用气流再循环达到气流分布
- 维修量小：干燥窑中没有电机
- 得益于人性化控制装置，便于操作
- 链条自动张紧装置：易于调整和维修

简单自动化转运循环

根据产品尺寸和生产率，
设计出不同种类的运转循环，包括：

- 用于焊接在吊篮中的托盘运转设备
- 用于与托盘中间站联系的 移动式托盘运转设备
- 上架/下架设备，根据产品使用托铲 叉子，皮带或抓手
- 多重间距机架自动干燥托盘适配器
- 干燥托盘存放

